


Wykonanie ślepej podłogi na ruszcie drewnianym wg następującego schematu technologicznego:

Przekrój poprzeczny nawierzchni sportowej BAJMIKS - P-S na ruszcie drewnianym (elastyczność powierzchniowa)

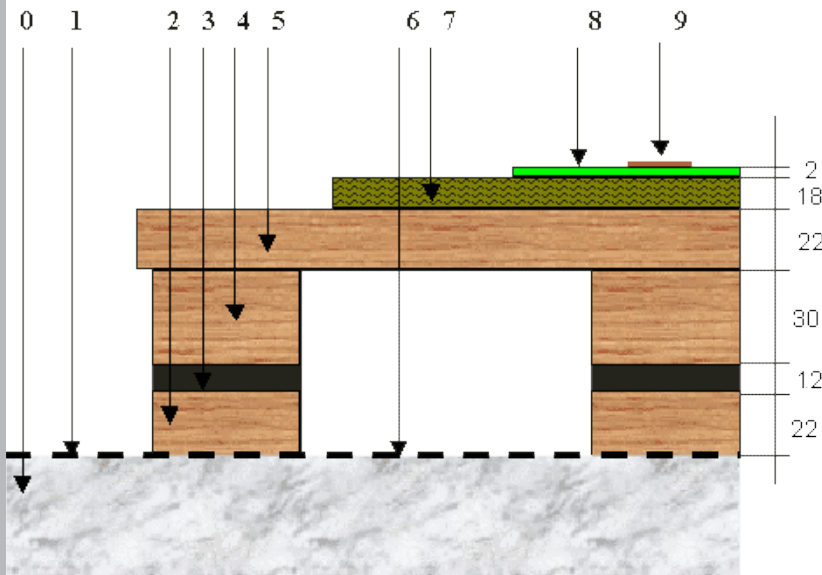

0. zaimpregnowany beton
1. masa wyrównująca podłoże
2. element poziomujący
3. guma spojona
4. legar drewniany impregnowany
5. listwa drewniana impregnowana
6. izolacja akustyczna
7. płyta wiórowa wodoodporna
8. BAJMIKS - P-S (bez maty gumowej)
9. linie boiska (Bajmiks PFM)

Wykonanie nawierzchni syntetycznej Bajmiks P-S.

- gruntowanie gruntem poliuretanowym Bajmiks PG,
- ułożenie warstwy wyrównawczo-szpachlowej Bajmiks PSS,
- rozproszanie samorozlewnej masy powierzchniowej Bajmiks PN,
- pokrycie wykończeniowe matującą farbą poliuretanową Bajmiks PFM,
- malowanie oznakowań i linii poziomych Bajmiksem PF lub PFM.

Przekrój podłużny nawierzchni sportowej BAJMIKS - P-S na ruszcie drewnianym (elastyczność powierzchniowa)

